


## АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦНАЗ



- для любых поверхностей
- комплексная биозащита
- подавляет рост и развитие биоразрушителей

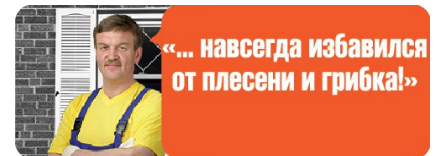

### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b> – Канистра ПЭТ - 5 кг, 10 кг</p>	<p><b>Технические условия:</b> ТУ 2499-014-49417770-2013</p>
<p><b>Назначение</b> Состав предназначен для обработки и защиты строительных материалов (бетон, кирпич, гипс, штукатурка, ДВП, ДСП, фанера, древесина и др.) от плесени, грибов, мхов, лишайников и других биоразрушителей снаружи и внутри помещений. Рекомендуется использовать в качестве добавки в клеевые растворы и шпатлевки.</p>	<p><b>Расход</b> Расход по минеральным основаниям - 100-150 г/м<sup>2</sup>, по древесине - 200-300 г/м<sup>2</sup>.</p>
<p><b>Применение</b> Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, удалить старое отслаивающееся покрытие. При необходимости неровности отштукатурить и/или зашпатлевать, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. При обработке пораженной поверхности нанести антисептик, через 24 часа очистить поверхность и повторить обработку. При непосредственном воздействии воды на окрашиваемую поверхность после высыхания перекрыть силиконовым гидрофобизатором Спецназ или</p>	<p><b>Свойства</b> - для внутренних и наружных работ - комплексная биозащита - подавляет рост и развитие биоразрушителей - не образует поверхностной пленки, не изменяет внешнего вида поверхности - экологичный</p>

водостойкими лакокрасочными материалами.	
<b>Разрешительная документация:</b> 1. Свидетельство о государственной регистрации	<b>Пригодные подложки</b> кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и др.

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	Прозрачная бесцветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	5.0-6.0
pH краски	6-7

## Дополнительная информация

<b>Меры предосторожности</b> Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.	<b>Гарантийный срок</b> 24 месяца с даты изготовления
<b>Транспортировка и хранение</b> Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре выше 0°C. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.	<b>Состав</b> алкилдиметилбензиламмоний хлорид 10% водный раствор.
<b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a> , <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a>	