



КАТАЛОГ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ





## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Эмаль ПФ –115 .....	4
Эмаль для пола ПФ – 266 .....	5
Грунтовка ГФ – 021 .....	6

### ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

Краска для потолков .....	8
Краска для стен и потолков .....	9
Краска для стен и потолков влагостойкая .....	10
Краска для стен и потолков моющаяся .....	11
Краска фасадная .....	12
Краска для садовых и парковых деревьев «САДОВОД» .....	13
Грунтовка антисептическая .....	14

### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шпаклер супер .....	16
Клей ПВА .....	17
Растворитель № 646 .....	18
Уайт-спирит .....	19
Олифа ОКСОЛЬ .....	20

*Будем красить!*



## Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги!

Компания «Ярославские краски» предлагает вашему вниманию лакокрасочные материалы торговой марки «ЯРКО».

«ЯРКО» – это полный спектр материалов для любых поверхностей и задач. Экономичный хозяин, желающий получить максимальное качество с минимальными усилиями и затратами, обязательно оценит оптимальный набор характеристик продуктов торговой марки и легкость их применения.

Материалы марки «ЯРКО» официально одобрены Ассоциацией качества краски, созданной в 2014 году в России при участии ведущих производителей лакокрасочных материалов: AkzoNobel, Dow, DuPont, Tikkurila, Ярославские краски, для продвижения международных стандартов качества и безопасности на российском рынке ЛКМ, противодействия появлению на рынке поддельной продукции, информирования о рисках использования продуктов содержащих опасные компоненты (например, хроматы свинца), ЛОС, аспектах их влияния на здоровье и окружающую среду



Что делает нашу жизнь по-настоящему яркой и расцвечивает её разноцветными красками? **Эмоции**. Они наполняют жизнь и придают ей вкус, как краски придают вкус и наполненность любому интерьеру.

Что придаёт нам сил и делает комфортной жизнь в «каменных джунглях» и за городом? **Природа**. Прекрасная в любом цвете и в любую погоду, она дарит нам свои краски и идеи для обновления. Любой человек мало-мальски умеющий держать в руках кисть или валик, способен создать свой собственный эко-дом, используя природные краски. Неслучайно в широкой цветовой палитре красок и эмалей «ЯРКО» собраны наиболее востребованные натуральные оттенки. Вишневые, как спелые ягоды, салатовые, как свежая зелень, бирюзовые, как море под ласкающим солнцем - они не только покрывают поверхность, они создают настроение.

Традиционные цветовые эмали и краски «ЯРКО» сделают яркими и неповторимыми ваш дом, гараж, беседку на даче, качели на детской площадке. Белые эмали подарят блеск и чистоту вашим окнам, а водно-дисперсионные краски, экономичные и укрывистые, с уникальной белизной финишного покрытия, обновят интерьер квартиры, добавят уюта и света. При этом творческий процесс окрашивания будет легким и быстрым.

Сочетание оптимальных потребительских свойств, ярких расцветок, современной упаковки и доступной цены делают материалы «ЯРКО» отличным выбором для домашних мастеров, желающих получить максимальное качество за свои деньги. Гарантией высокого качества продукции служат новые улучшенные рецептуры и постоянно появляющиеся новинки продуктовой линейки.

**С помощью материалов «ЯРКО» вы сможете легко и быстро реализовать свои идеи и свежие решения без лишних финансовых затрат и физических усилий.**

# Будем Ярко!





ОРГАНИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ



# Эмаль ПФ-115

Универсальная алкидная эмаль для наружных и внутренних работ. Стойкая к атмосферным воздействиям



## Преимущества:

- Высокие защитные свойства покрытия благодаря пентафталевому лаку, который используется для производства эмалей ПФ-115 «ЯРКО».
- Широкая цветовая гамма; яркие, насыщенные цвета.
- Покрытие глянцевое.
- Эмаль удобна для нанесения кистью, валиком и краскораспылителем. Благодаря удобной консистенции, хорошо распределяется по окрашиваемой поверхности.
- Полностью укрывает подложку за 2 слоя.
- Покрытие обладает хорошей адгезией к металлическим и деревянным поверхностям.
- Высущенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.
- Эмаль выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.



## Назначение

Для окрашивания металлических, деревянных и бетонных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и фасадные элементы построек, ограды, скамьи) и внутри помещений (двери, оконные рамы, проемы, подоконники, батареи отопления, стены).



## Применение

Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, ржавчины, пыли, обезжирить и просушить. Отслаивающееся старое покрытие удалить. Неокрашенные поверхности рекомендуется обработать грунтовкой ГФ-021 «ЯРКО». Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя. При необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром до консистенции, удобной для нанесения.



## Время высыхания

при температуре  $(20\pm2)^\circ\text{C}$  – 24 часа.



**Расход** эмали на однослойное покрытие – 1 кг до 10 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, метода нанесения, типа и подготовки поверхности.



**Гарантийный срок хранения** – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.



## Состав:

сuspension пигментов, наполнителей в алкидном пленкообразующем с введением растворителей, сиккатива и модифицирующих добавок.

## Цвета:

Точность цвета ограничена возможностями типографии



## Фасовка:



Декларирована в области пожарной безопасности



# Эмаль для пола ПФ-266

Глянцевая эмаль для пола. Создает покрытие, устойчивое к истиранию, действию воды и моющих средств



## Преимущества:

- Востребованная традиционная цветовая гамма.
- Покрытие глянцевое, мало подвержено загрязнению.
- Имеет удобную для нанесения консистенцию, равномерно распределяется по окрашиваемой поверхности.
- Полнотью укрывает подложку за 2 слоя.
- Выдерживает многократную влажную уборку с применением бытовых моющих средств без ухудшения качества покрытия.
- Покрытие износостойкое (стойкое к истиранию).
- Высшенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека.
- Эмаль выдерживает транспортировку и хранение при отрицательных температурах.



## Назначение

Эмаль предназначена для покрытия ранее окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП.



## Применение

Поверхность пола очистить от грязи, пыли, обезжирить и просушить. Старое отслаивающееся покрытие удалить. Неокрашенные полы рекомендуется обработать грунтовкой ГФ-021 «ЯРКО». Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом до консистенции, удобной для нанесения.



**Время высыхания** каждого слоя при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  – 24 часа, до готовности к эксплуатации – 48 часов.



**Расход** эмали на однослойное покрытие – 1 кг до 7 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, метода нанесения, типа и подготовки поверхности.



**Гарантийный срок хранения** – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.



## Состав:

алкидный лак, пигменты, специальные добавки, растворители, сиккатив.

## Цвета:



желто-коричневая



золотисто-коричневая



золотистая

Точность цвета ограничена возможностями типографии

## Фасовка:



для желто-коричневой  
для желто-коричневой золотисто-коричневой



Декларирована в области пожарной безопасности



# Грунтовка ГФ-021

Универсальная грунтовка для наружных  
и внутренних работ по металлу и дереву



## Преимущества:

- Обладает хорошей адгезией к поверхности.
- Позволяет сократить расход финишного материала, избежать разнооттеночности при окрашивании неоднородной поверхности.
- Покрытие устойчиво к воздействию солей и масел.
- Покрытие обладает высокой ударостойкостью и эластичностью, не растрескивается со временем и выдерживает перепады температуры от -45°C до 60°C.
- Материал адаптирован к применению во всех климатических поясах России.
- Грунтовка выдерживает транспортировку и хранение при отрицательных температурах.



### Назначение

Для грунтования (подготовки к окрашиванию) поверхностей металлов (металлических деталей и частей автомобиля, металлических бордюров), а также деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями: крыш, оград, деревянных конструкций.



### Применение

Поверхность очистить от грязи и пыли, обезжирить и просушить. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины. Отслаивающееся старое покрытие удалить. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Материал наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 0°C. При необходимости грунтовку разбавить сольвентом, ксилолом или их смесь до консистенции, удобной для нанесения.



**Время высыхания** при температуре (20±2)°C – 24 часа.



**Расход** грунтовки на однослойное покрытие – в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения – 1 кг до 17 м<sup>2</sup>.



**Гарантийный срок хранения** – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.



### Состав:

алкидный лак, пигменты, модифицирующие добавки, наполнитель, растворитель.

## Цвета:




красно-коричневая




серая

Точность цвета ограничена возможностями типографии

## Фасовка:



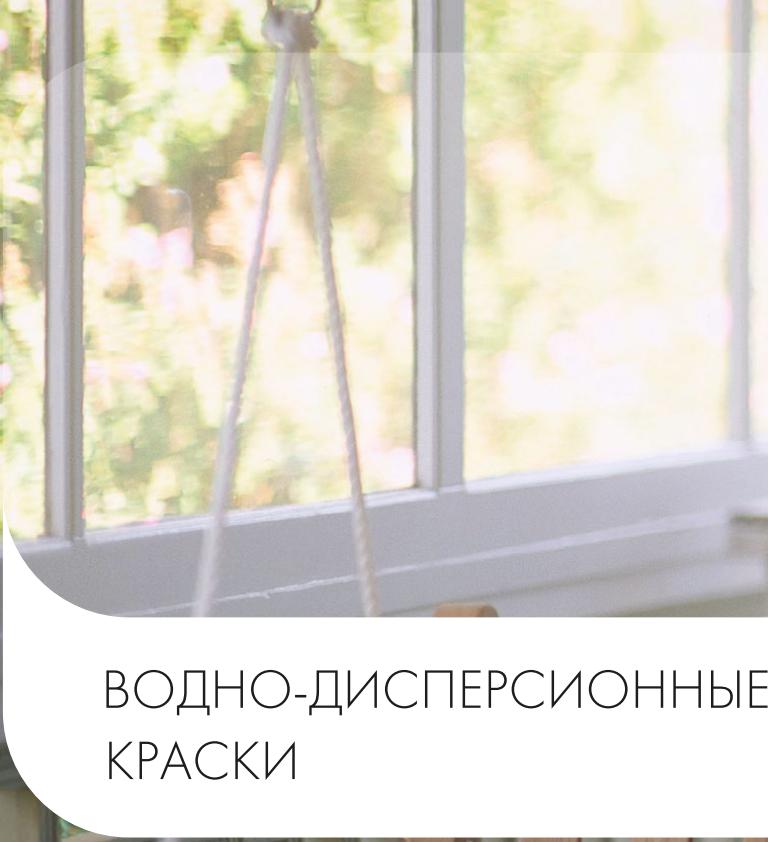

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ  
КРАСКИ

# Краска для потолков

Водоразбавляемая акриловая краска  
для потолков в сухих помещениях



## Преимущества:

- Образует ярко-белое матовое покрытие.
- Быстро сохнущая краска. Время высыхания покрытия при +20°C составляет 1 час, что значительно снижает время окрасочных работ.
- Легко наносится, образуя ровное покрытие.
- Полностью укрывает подложку за 2 слоя.
- Экологически чистая краска, пожаро- и взрывобезопасна.
- Без запаха.
- Возможна колеровка по каталогу цветов «Ярославские краски».



## Назначение

Краска применяется для окрашивания гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП. Для окраски потолков в сухих помещениях.

**Рекомендуется для окрашивания интерьера детских, спортивных и лечебных учреждений.**



## Применение

Новые поверхности очистить от грязи и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Меловую побелку смыть. Неровности выровнять шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.



**Время высыхания** краски на «отлип» – не более 1 часа. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.



**Расход** на один слой – 1 кг до 7 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, метода нанесения, типа и подготовки поверхности.



**Гарантийный срок хранения** – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.



## Состав:

сuspension of pigments and fillers in an acrylic dispersion, with the addition of modifying additives.



## Цвет:

белая



Экологичная, рекомендована  
для детских, медицинских  
и спортивных учреждений

## Фасовка:



Сертифицирована в области  
пожарной безопасности, в том числе  
для окраски путей эвакуации (КМТ)



# Краска для стен и потолков

Водоразбавляемая акриловая интерьерная краска для сухих помещений



## Преимущества:

- Образует ярко-белое матовое «дышащее» покрытие.
- Быстро сохнущая краска. Время высыхания покрытия при +20°C составляет 1 час, что значительно снижает время окрасочных работ.
- Легко наносится, образуя ровное покрытие.
- Полностью укрывает подложку за 2 слоя.
- Экологически чистая краска, пожаро- и взрывобезопасна.
- Без запаха.
- **Выдерживает сухую уборку.**
- Возможна колеровка по каталогу цветов «Ярославские краски».

## Назначение

Краска акриловая водно-дисперсионная предназначена для внутренних работ в сухих помещениях для окрашивания потолков, стен, перегородок: по бетону, штукатурке, кирпичу, ДВП, ДСП.

**Рекомендуется для окрашивания интерьера детских, спортивных и лечебных учреждений.**

## Применение

Новые поверхности очистить от грязи и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Меловую побелку смыть. Неровности выровнять шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°C. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.

**Время высыхания** краски на «отлип» – не более 1 часа. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.

**Расход** на один слой – 1 кг до 7 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, метода нанесения, типа и подготовки поверхности.

**Гарантийный срок хранения** – 36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

## Состав:

сuspension of pigments and fillers in acrylic dispersion, with addition of modifying additives.

## Цвета:

белая




Экологичная, рекомендована для детских, медицинских и спортивных учреждений

## Фасовка:



Сертифицирована в области пожарной безопасности, в том числе для окраски путей эвакуации (КМТ)



# Краска для стен и потолков влагостойкая

Водоразбавляемая акриловая интерьерная  
краска для стен и потолков



## Преимущества:

- Образует ярко-белое матовое «дышащее» покрытие.
- Быстро сохнущая краска, что значительно снижает время окрасочных работ.
- Легко наносится, образуя ровное покрытие.
- Полностью укрывает подложку за 2 слоя.
- Экологически чистая краска, пожаро- и взрывобезопасна.
- Без запаха.
- Выдерживает сухую уборку.
- **Покрытие выдерживает временное попадание капель воды, после высыхания принимает прежний вид.**
- Возможна колеровка по каталогу цветов «Ярославские краски».



## Назначение

Краска акриловая водно-дисперсионная предназначена для окрашивания стен и потолков во влажных помещениях (кухни, ванные комнаты): по бетону, штукатурке, кирпичу, обоям, ДВП, ДСП.

**Рекомендуется для окрашивания интерьера детских, спортивных и лечебных учреждений.**



## Применение

Новые поверхности очистить от грязи и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Меловую побелку смыть. Неровности выровнять шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.



**Время высыхания** краски на «отлип» – не более 1 часа. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.



**Расход** на один слой – 1 кг до 7 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, метода нанесения, типа и подготовки поверхности.



**Гарантийный срок хранения** – 36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.



## Состав:

сuspension of pigments and fillers in acrylic dispersion, with addition of modifying additives.

## Цвет:

белая



Экологичная, рекомендована  
для детских, медицинских  
и спортивных учреждений

## Фасовка:



Сертифицирована в области  
пожарной безопасности, в том числе  
для окраски путей эвакуации (КМТ)



# Краска для стен и потолков моющаяся

Водоразбавляемая акриловая интерьерная краска для стен и потолков



## Преимущества:

- Образует паропроницаемое покрытие.
- Стойкая к легким механическим воздействиям (количество проходов уточняется в процессе разработки).
- Легкая уборка.



## Назначение

Краска для стен и потолков моющаяся ЯРКО – экологически чистый материал для окрашивания минеральных поверхностей, ДВП, ДСП и других поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и проходимостью, а также сухих помещений. Создает покрытие стойкое к мытью мягкой поролоновой губкой с применением неабразивных моющих средств. Готовая к применению. Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кухни, ванные), а также для помещений с повышенной проходимостью (коридоры, офисы).



## Применение

Новые поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Перед применением краску тщательно перемешать. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность, необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания. Во избежание стыков большие площади окрашивать за один проход (от угла до угла) продуктом одной партии. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя.



**Время высыхания** на «отлип» - не более 1 часа. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов. Полное высыхание- 24 часа.



**Расход** на однослойное покрытие – 1 кг до 7 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, метода нанесения, типа и подготовки поверхности.



**Гарантийный срок хранения** – 24 месяца с даты изготовления.



## Состав

акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, специальные добавки, в том числе фунгицидные, вода.

## Цвет:

ярко-белая



Сертифицирована в области пожарной безопасности, в том числе для окраски путей эвакуации (КМП)

## Фасовка:



# Краска фасадная

Водоразбавляемая акриловая  
фасадная краска



## Преимущества:

- Образует ярко-белое матовое «дышащее» покрытие.
- Быстро сохнущая краска. Время высыхания покрытия при +20°C составляет 1 час, что значительно снижает время окрасочных работ.
- Легко наносится, образуя ровное покрытие.
- Полностью укрывает подложку за 2 слоя.
- Долговечная. Срок службы покрытия – 3 года.
- Экологически чистая краска, пожаро- и взрывобезопасна.
- Без запаха.
- Покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям.**
- Возможна колеровка по каталогу цветов «Ярославские краски».



## Назначение

Краска акриловая водно-дисперсионная предназначена для наружных и внутренних работ: по бетону, штукатурке, кирпичу, ДВП, ДСП.



## Применение

Новые поверхности очистить от грязи и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°C. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.



**Время высыхания** при температуре (20±2)°C – 1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.



**Расход** на один слой – 1 кг до 7 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, метода нанесения, типа и подготовки поверхности.



**Гарантийный срок хранения** – 24 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.



## Состав:

сuspension of pigments and fillers in acrylic dispersion, with addition of modifying additives.

## Цвет:


белая



Экологичная, рекомендована  
для детских, медицинских  
и спортивных учреждений



## Фасовка:



Сертифицирована в области  
пожарной безопасности, в том числе  
для окраски путей эвакуации (КМТ)



# Краска для садовых и парковых деревьев «САДОВОД»



## Преимущества:

- Защита от солнечных ожогов.
- Защита от насекомых и грызунов.
- Защита от заморозков.
- Защита от плесени и грибков.



## Назначение

Экологически чистая быстросохнущая краска для садовых и парковых деревьев САДОВОД тм ЯРКО - современный материал для защиты плодовых и декоративных деревьев, кустарников от солнечных ожогов, повреждений насекомыми и грызунами, болезней (защита от грибков и плесени), благодаря введению в рецептуру эффективных биоцидных добавок и агротехнических добавок. Образует «дышащее» покрытие, не препятствующее естественному обмену веществ в древесине. Увеличивает зимоустойчивость деревьев.



## Применение

Для окраски плодовых и декоративных деревьев, кустарников с целью защиты от солнечных ожогов, заморозков, повреждений насекомыми и грызунами. Перед окраской садовых, декоративных деревьев и кустарников удалить старую непрочно держащуюся кору с помощью щетки с твердой щетиной. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в осенний (до опадания листьев) и ранневесенний периоды кистью, валиком, краскораспылителем, щеткой, губкой в 1 слой. При необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения.



**Время высыхания** каждого слоя при температуре (20±2)°С – 1 час.



**Расход** краски – 1 кг до 8 м<sup>2</sup>, в зависимости от возраста и рода дерева.



**Гарантийный срок хранения** – 24 месяца с даты изготовления.



## Состав

ПВА дисперсия, пигмент, наполнитель, биоцидные добавки, вода.

## Цвет:

белая

## Фасовка:



# Грунтовка антисептическая

Универсальное средство два в одном:  
грунтовка и антисептик



## Преимущества:

- Акриловая
- Анти капиллярная
- Готовая к применению
- Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности
- Укрепляет верхние слои подложки
- Увеличивает адгезию к окрашиваемой поверхности
- Снижает расход финишного материала
- Защищает от грибков и плесени, эффективна против широкого класса микроорганизмов.



## Назначение

Грунтовка акриловая АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ предназначена для грунтования, профилактики и длительной защиты бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных поверхностей внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также фасадов и цоколей зданий перед окраской водно-дисперсионными красками, эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных штукатурок, приклеиванием обоев, керамической плитки и различных напольных покрытий.



## Применение

Поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жировых загрязнений. Перед грунтovanием удалить непрочно держащееся старое покрытие, меловые покрытия смыть. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°C. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.



**Время высыхания** каждого слоя при температуре (20±2)°C – 1 час.



**Расход** 50 м<sup>2</sup> в один слой - для 5 кг и 100 м<sup>2</sup> в один слой - для 10 кг



**Гарантийный срок хранения** – 36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.




## Состав:

акриловая дисперсия, модифицирующие добавки, в том числе фунгицидные, вода.



- глубокопроникающая
- против грибка и плесени

## Фасовка:





## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



# Шпаклер супер

Состав для шпатлевания и окраски  
для внутренних работ



## Преимущества:

- Формула «2 в 1».
- Успешно применяется в качестве финишной шпатлевки.
- В разбавленном виде используется для окрашивания потолков.
- Образует гладкое немелящее покрытие.
- Отлично шлифуется.
- Морозостойкий.
- Состав пожаро- и взрывобезопасен.



### Назначение

для выравнивания бетонных и оштукатуренных стен и потолков перед окрашиванием или наклеиванием обоев, для заделки щелей плинтусов, для окраски потолков.



### Применение

Поверхность очистить от загрязнений, непрочно держащегося старого покрытия, увлажнить. Состав перемешать. Наносить шпателем. При значительных неровностях рекомендуется многослойное нанесение. Для окрашивания состав развести водой в объемном соотношении 1:1, перемешать до однородной консистенции. Наносить кистью или валиком при температуре выше +10°C. В случае замерзания состав выдержать при комнатной температуре 24 часа и перемешать. При загустевании рекомендуется разбавить водой, перемешать.



**Время высыхания** каждого слоя состава при температуре (20±2)°C и нормальной влажности – 3 часа, окончательное высыхание – 24 часа.



**Расход** на однослойное покрытие – 1 кг на 0,6-2 м<sup>2</sup>; при окраске – 1 кг на 5 м<sup>2</sup>.



**Гарантийный срок хранения** – 36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.



### Состав:

водный раствор связующего, наполнитель, модифицирующие добавки.



**2 в 1**

**для шпатлевания  
и окраски**

### Результат:

гладкое немелящее покрытие, которое отлично шлифуется

### Фасовка:



Сертифицирован в области  
пожарной безопасности



# Клей ПВА

## строительный универсальный

Универсальный продукт: 2 в 1



### Преимущества:

- Высокая прочность склеивания.
- Быстро схватывается.
- Не токсичен.
- Не оставляет следов и пятен.
- Повышает эластичность.

### Назначение

- склеивание бумаги, картона, фанеры, ткани, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и полимерной основе;
- приклеивание строительных элементов (серпянки и т. д.);
- подклейка бумажных обоев;
- добавка в цементные и штукатурные смеси для увеличения прочности.

### Применение

Поверхность необходимо очистить от пыли. Клей тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой. Наносить сплошным слоем или точечно кистью, валиком, тампоном при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Склеиваемые поверхности соединить и прижать. Максимальный эффект достигается путем полного сжатия склеиваемых поверхностей до полного высыхания. Перед добавлением в строительные растворы необходимо проверить на совместимость.

**Время полного высыхания** – 24 часа при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60%.

**Расход** – 80-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от назначения и характера поверхности.

### Транспортирование и хранение

транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.

Возможно наличие жидкой прозрачной фазы при хранении. **Допускается транспортировка клея при температуре до -35°C** при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

**Гарантийный срок хранения** – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

**Состав:** поливинилацетатная дисперсия, загуститель, вода.



Экологичен, рекомендован для детских, медицинских и спортивных учреждений

### Фасовка:



# Растворитель № 646



## О продукте:



### Назначение

Для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения, ЭП (эпоксидных), ХВ (перхлорвиниловых) материалов.

Применять в соответствии с рекомендациями на этикетке лакокрасочного материала.



### Транспортирование и хранение

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.



### Гарантийный срок хранения

– 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.



### Меры предосторожности

Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты.



### Беречь от огня!





### Состав:

смесь летучих органических жидкостей.



### Фасовка:



# Уайт-спирит



Разбавление материалов  
ПФ, ГФ, МА

## О продукте:



### Назначение

Уайт-спирит предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе масляных лаков и олиф, эмалей ПФ (пентафталевых), ГФ (глифталевых), а также для обезжиривания металлических поверхностей перед окрашиванием.



### Применение

Добавлять уайт-спирит небольшими порциями в тару с лакокрасочным материалом до достижения консистенции, удобной для нанесения, тщательно перемешать.



Для обезжиривания и очистки протирать поверхность ветошью, смоченной уайт-спиритом.



**Гарантийный срок хранения** – 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.




### Состав:

высококипящая фракция бензина.



### Фасовка:



# Олифа ОКСОЛЬ

Изготовлена на основе  
растительного масла



## Преимущества:

- Хорошая проникающая и порозаполняющая способность.
- Позволяет сократить расход финишного материала.
- Хорошая влагостойкость.
- Хорошая адгезия к окрашиваемой поверхности.



### Назначение

- для пропитки деревянных поверхностей (за исключением полов) перед окрашиванием масляными красками;
- для разбавления масляных красок, готовых к применению;
- для разбавления густотертых красок, применяемых для малярных работ внутри помещения.



### Применение

Поверхность очистить от грязи и пыли, при необходимости зашкурить, просушить. Перед применением олифу тщательно перемешать. Применять без разбавления. Наносить кистью в 2-3 слоя на чистую сухую поверхность. Окрашивание масляной краской проводить только после полного высыхания олифы!



**Время высыхания** каждого слоя олифы при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  – 24 часа.



**Расход** олифы на однослойное покрытие (в зависимости от впитывающей способности поверхности) – 1 кг на  $6\text{-}10\text{ м}^2$ .



**Гарантийный срок хранения** – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.




### Состав:

масла, сиккативы, модификаторы, растворители.

Традиционный лакокрасочный материал для пропитки  
древесины и разбавления масляных красок

### Фасовка:



АО «Объединение «Ярославские краски»  
тел.: (4852) 74-89-80, 74-89-81  
[yarkraski.ru](http://yarkraski.ru)

 [yarkraski.ru](http://yarkraski.ru)

 [yarkraski\\_ru](http://yarkraski_ru)



В августе 2017 года АО «Объединение «Ярославские краски» успешно прошло сертификационный аудит и подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 применительно к разработке, производству и продаже декоративных лакокрасочных материалов, получив сертификат соответствия ФАУ «Российский морской регистр судоходства» и сертификат соответствия международного органа по сертификации EUROCERT S.A. Это свидетельствует о надежности компании и высоком уровне организации ее работы в области СМК с ориентацией на потребителя.

2018

Логотип качества, подтверждает, что продукция компании «Ярославские краски» соответствует обязательным стандартам качества и безопасности «Ассоциации качества краски»

[rqpa.ru](http://rqpa.ru)